

INREDE:

23. VÄGGFLÄKT

A = FÖNSTERBÄNKSKANAL TYP BR70130
 MED 2 ST ST 1-VÄGS 220V-
 UTTAG I VARDERA ÄNDEN

B = Brytare för belysning detta rum samt
 vägguttag med brytare

INV. TAKHÖJD= 2400 MM

FÄRGSÄTTNING:

Fasad RAL 1027

Hörnfoder pulver-
 lackad plåt RAL 6005

Takkantplåt pulver-
 lackad plåt

Fönster brunlaserade

Matta Somplan Plus 80260 grön

Persienner bruna 285

Inv. skiva vitpigmenterad lackad plywood
 högtryckslaminat i dusch

VIKT TOM:


Ca 4500 kg

ANSLUTNINGAR:

EL, CEE 432-6 2,9 kW

STÅLRAM MED GAFFELLÅDOR FÖR TRUCKLYFT

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------

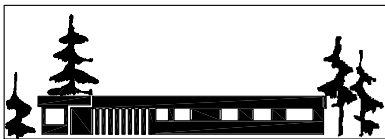

KILSBODEN
 MOELVEN BYGGMODUL AB 0554-688000

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
 ÅB

KIL 040109

JM Trykluft A/S
K20-K DK

SKALA 1:50

RITNINGNUMMER
04-007

ÄNDR BET