

INREDE:

23. VÄGGFLÄKT

A = FÖNSTERBÄNKSKANAL TYP BR70130
MED 2 ST ST 1-VÄGS 220V-
UTTAG I VARDERA ÄNDEN

B = Brytare för belysning detta rum samt
vägguttag med brytare

INV. TAKHÖJD= 2400 MM

FÄRGSÄTTNING:

Fasad RAL 1027

Hörnfoder pulver-
lackad plåt RAL 6005

Takkantplåt pulver-
lackad plåt

Fönster brunlaserade

Matta Somplan Plus 80260 grön

Persiennor bruna 285

Inv. skiva vitpigmenterad lackad plywood
högtryckslaminat i dusch

Innerdörrblad brunlaserad gabon

Innerdörrkarm brunlaserad

VIKT TOM:


Ca 4900 kg

ANSLUTNINGAR:

EL, CEE 432-6 2,9 kW

STÅLRAM MED GAFFELLÅDOR FÖR TRUCKLYFT

| BET | ANT | ÄNDRINGEN AVSER | SIGN | DATUM |
|-----|-----|-----------------|------|-------|
|-----|-----|-----------------|------|-------|

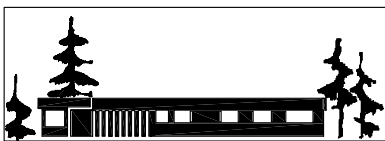

KILSBODEN
MOELVEN BYGGMODUL AB 0554-688000

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
ÅB

KIL 040109

JM Trykluft A/S
K22-K DK

SKALA 1:50

RITNINGNUMMER
04-006

ÄNDR BET